



<https://good-program.ru>

Инструкция по установке  
Гуд Коннектор к телефонии Oktell Studio  
для ВРМSoft

По всем вопросам [i.sergeev@good-program.ru](mailto:i.sergeev@good-program.ru)


## Поддерживаемые версии продукта:

Конструктор 1.1 — 1.5

Для корректной работы решения необходимо выполнить следующие действия по установке:

**Шаг 1.** Настройка окружения.


В [корневая папка приложения BPMSoft]\BPMSoft.WebApp\ServiceModel\

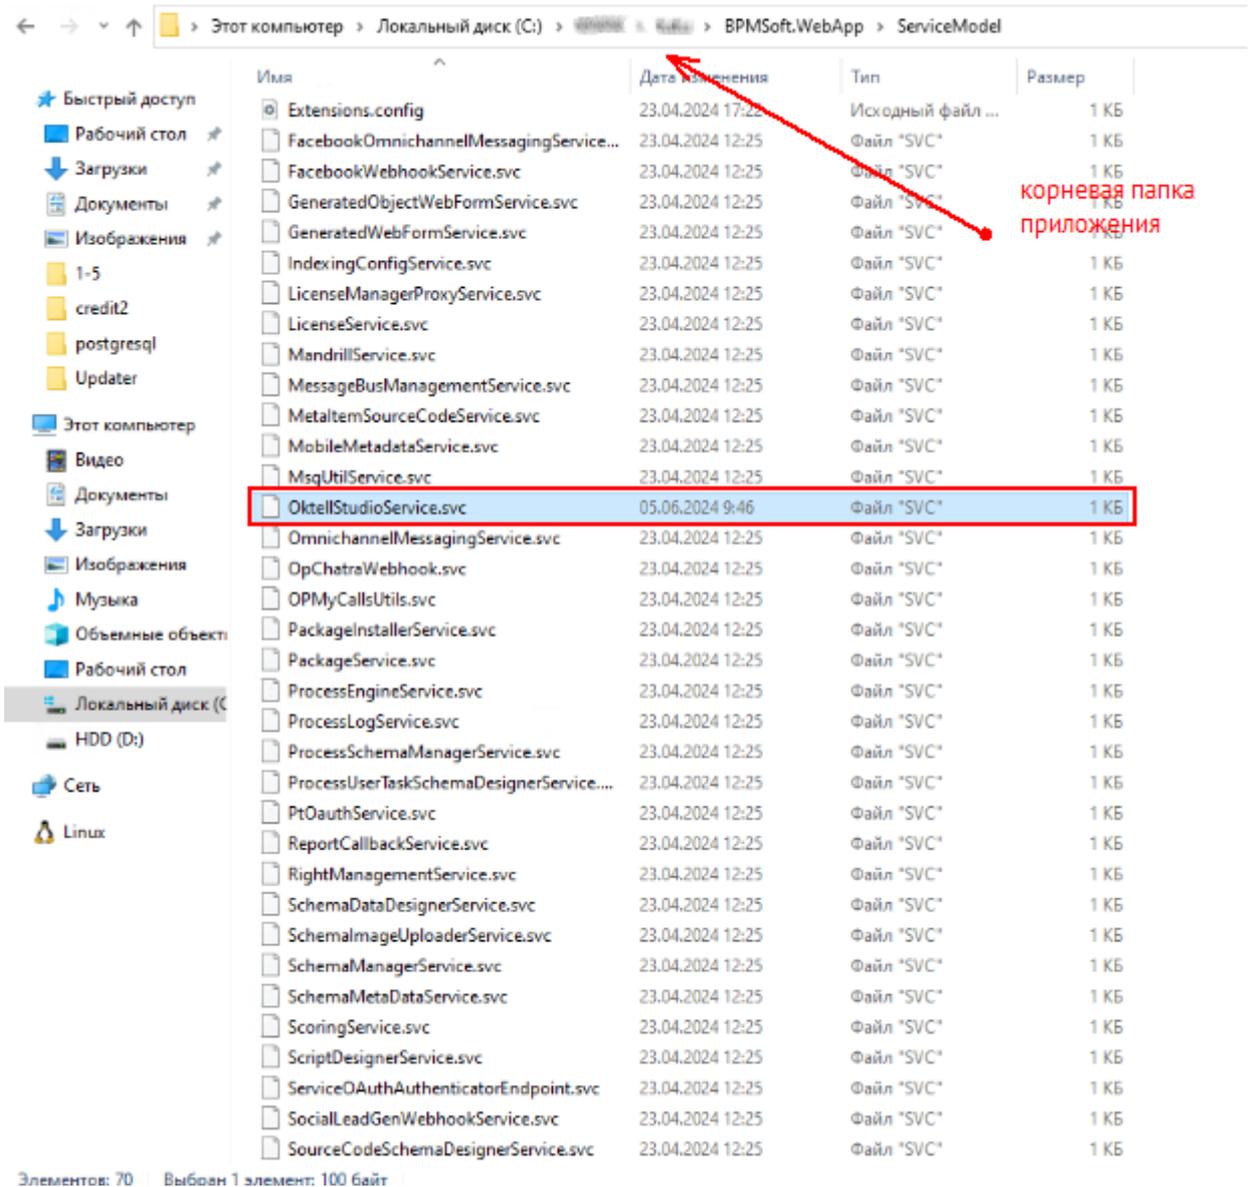

добавить файл OktellStudioService.svc с таким содержанием:


```
<%@ ServiceHost Language="C#" Debug="true"  
Service="BPMSoft.Configuration.GP.OktellStudioService"  
%>
```

По всем вопросам i.sergeev@good-program.ru

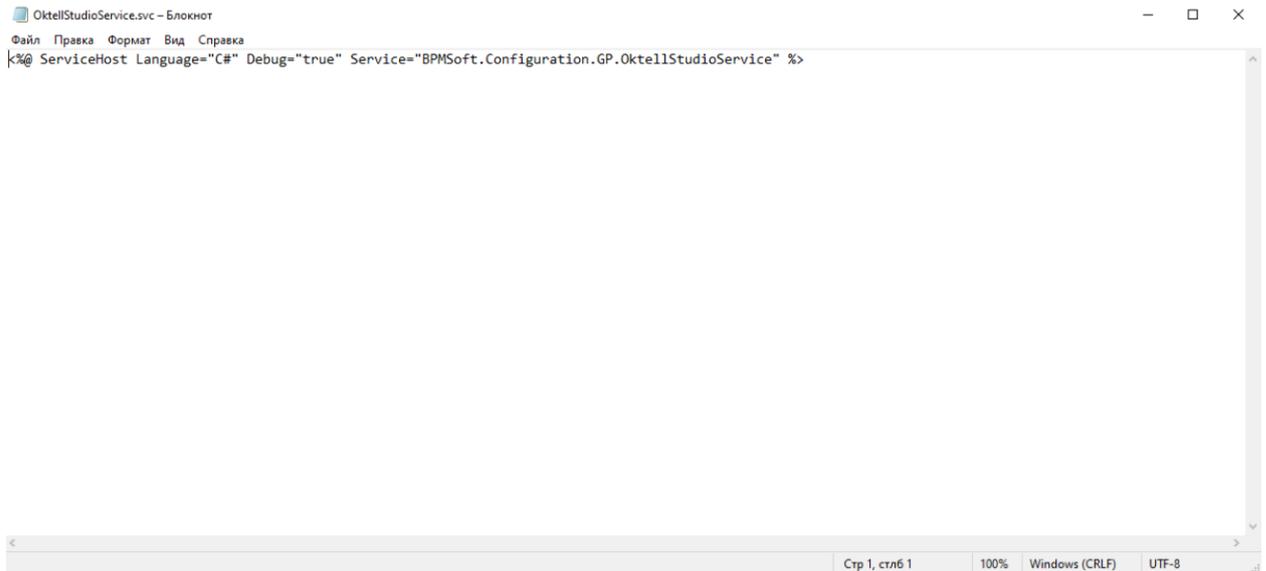

**Шаг 2.** В файлах services.config, расположенных в: [корневая папка приложения BPMSoft]\BPMSoft.WebApp\ServiceModel\http\services.config и [корневая папка приложения BPMSoft]\BPMSoft.WebApp\ServiceModel\https\services.config в конце добавить код:

```
<service name="BPMSoft.Configuration.GP.OktellStudioService">  
<endpoint name="OktellStudioServiceEndPoint"  
address=""  
binding="webHttpBinding"  
behaviorConfiguration="RestServiceBehavior"  
bindingNamespace=http://BPMSoft.WebApp.ServiceModel  
contract="BPMSoft.Configuration.GP.OktellStudioService" />  
</service>
```

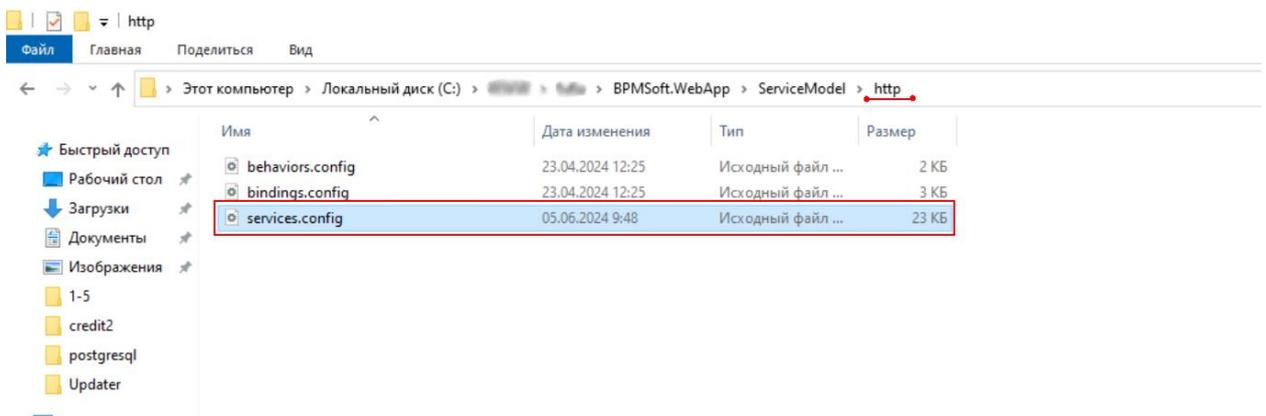

```

services.config - Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
</service>
<service name="BPMSoft.Configuration.TotpResetService">
  <endpoint name="TotpResetServiceEndPoint"
    address=""
    binding="webHttpBinding"
    behaviorConfiguration="RestServiceBehavior"
    bindingNamespace="http://BPMSoft.WebApp.ServiceModel"
    contract="BPMSoft.Configuration.TotpResetService" />
</service>
<service name="BPMSoft.Configuration.AlmPortal.AlmUserService">
  <endpoint name="AlmUserServiceEndPoint"
    address=""
    binding="webHttpBinding"
    behaviorConfiguration="RestServiceBehavior"
    bindingNamespace="http://BPMSoft.WebApp.ServiceModel"
    contract="BPMSoft.Configuration.AlmPortal.AlmUserService" />
</service>
<service name="BPMSoft.Configuration.GP.OktellStudioService">
  <endpoint name="OktellStudioServiceEndPoint"
    address=""
    binding="webHttpBinding"
    behaviorConfiguration="RestServiceBehavior"
    bindingNamespace="http://BPMSoft.WebApp.ServiceModel"
    contract="BPMSoft.Configuration.GP.OktellStudioService" />
</service>
</services>

```

**Шаг 3.** В файле [корневая папка приложения BPMSoft]\BPMSoft.WebApp\Web.config после блока ... добавить:

```

<location path="ServiceModel/OktellStudioService.svc">
<system.web>
<authorization>
<allow users="*" />
</authorization>
</system.web>
</location>

```

```

Web.config - Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
<allow users="*" />
</authorization>
</system.web>
</location>
<location path="ServiceModel/AlmUserService.svc">
<system.web>
<authorization>
<allow users="*" />
</authorization>
</system.web>
</location>
<location path="ServiceModel/OktellStudioService.svc">
<system.web>
<authorization>
<allow users="*" />
</authorization>
</system.web>
</location>
<xssFilterConfig rejectXssRequest="true" enableRuntimeToggling="false" optionsFile="XssDetectorOptions.json" />
<bpmsoft>
<resources>
<generalSettings resourceDirectory="\bin\Resources\" uiResourceDirectory="\Resources\ui\" primaryCulture="en" />
</resources>
<managers>
<manager scope="app" name="DataValueTypeManager" type="BPMSoft.Core.DataValueTypeManager, BPMSoft.Core" />
<manager scope="app" name="SystemValueManager" type="BPMSoft.Core.SystemValueManager, BPMSoft.Core" />
<manager scope="app" name="DesignModeValuesProviderManager" type="BPMSoft.Core.DesignModeValuesProviderManager, BPMSoft.Core" />

```

**Шаг 4.** В файле [корневая папка приложения BPMSoft]\BPMSoft.WebApp\Web.config в конце значения AllowedLocations добавить ;ServiceModel/OktellStudioService.svc" />:

```


<add key="AllowedLocations" value="[существующие значения];ServiceModel/OktellStudioService.svc" />

```


По всем вопросам i.sergeev@good-program.ru




**Шаг 7.** В Дизайнере системы перейти к Системным настройкам. Далее найти настройку Библиотека обмена сообщениями по умолчанию (SysMsgLib).

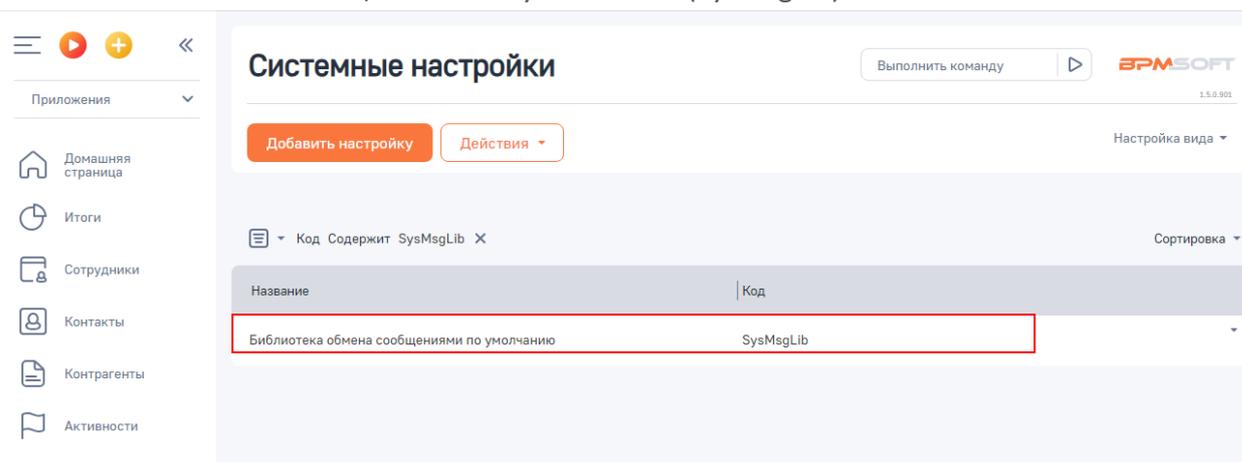

В открывшемся окне установить значение по умолчанию «Библиотека интеграции с телефонией по протоколу OktellStudio».

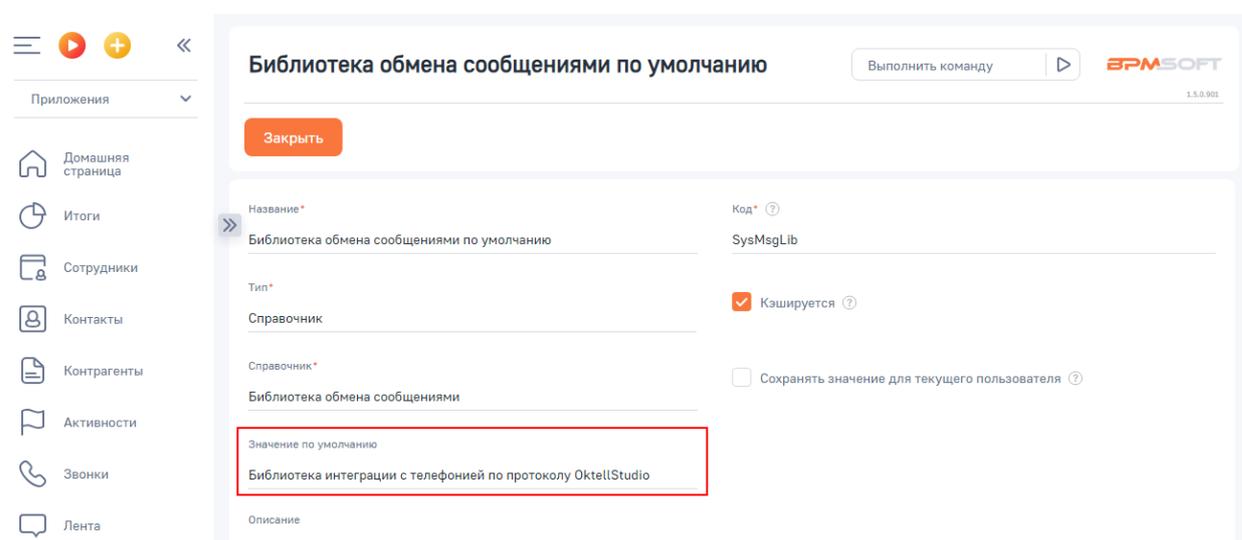

**Шаг 8.** Для, всех пользователей, которые будут использовать телефоню, настроить номера в профиле (см. пользовательскую инструкцию).

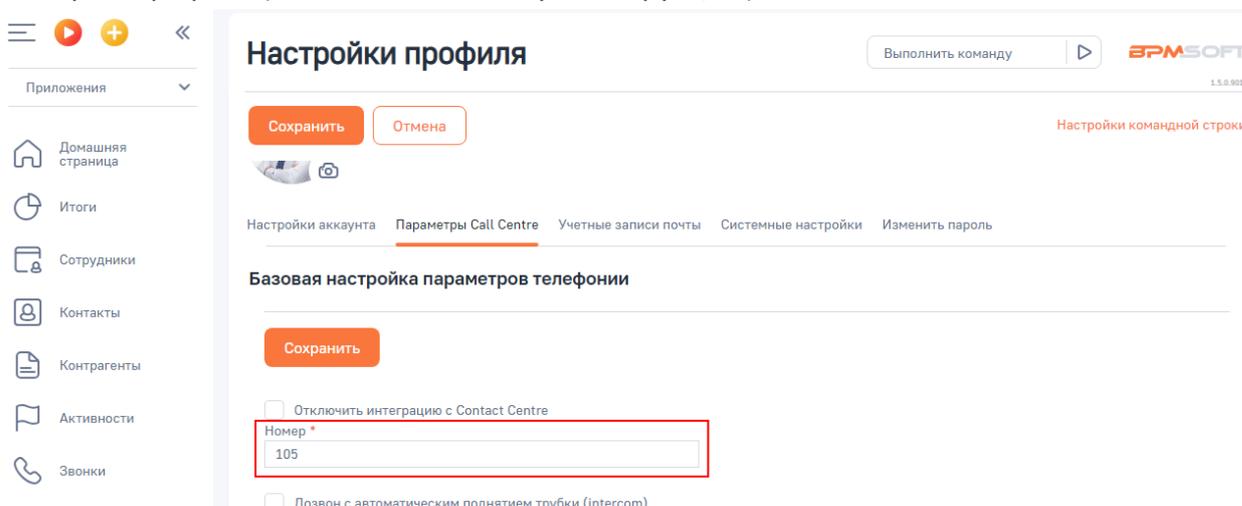

По всем вопросам i.sergeev@good-program.ru