



Коннектор Яндекс Go для бизнеса для BPMSoft

Инструкция по установке приложения

Дата документа: 30.07.2026

Версия документа: 2.0

Версия приложения: 2.1

Оглавление

Введение	3
1. Установка и настройка приложения	4
1.1. Установка приложения для BPMSoft	4
1.2. Получение токена доступа и ID клиента Яндекс Go для бизнеса.....	6
1.3. Получение API-ключа DaData	6
1.4. Получение ключа для JavaScript API Яндекс Карт	7
1.5. Заполнение системных настроек в BPMSoft	7
1.6. Назначение системной операции «Доступ к Яндекс Такси»	9
1.7. Проверка работоспособности	10

Введение

Назначение решения:

Настоящий документ определяет порядок установки и настройки приложения «Коннектор Яндекс Go для бизнеса для BPMSoft». Решение предназначено для обеспечения возможности заказа такси для сотрудников и клиентов непосредственно из интерфейса BPMSoft.

Краткое описание решения:

Приложение «Коннектор Яндекс Go для бизнеса для BPMSoft» обеспечивает интеграцию между системой BPMSoft и сервисом Яндекс Go для бизнеса, позволяя пользователям заказывать, отслеживать и управлять заказами такси без перехода в сторонние приложения. Решение автоматизирует процессы обновления статусов заказов и получения данных о водителях и транспортных средствах.

1. Установка и настройка приложения

1.1. Установка приложения для BPMSoft

Для установки приложения выполните следующие шаги:

- Получите пакет YaGo, совместимый с вашей версией системы BPMSoft.
- Авторизуйтесь в системе BPMSoft под пользователем с правами системного администратора.
- В дизайнере системы перейдите в раздел «Приложения» и выберите пункт «Установка и удаление приложений» (Рисунок 1).

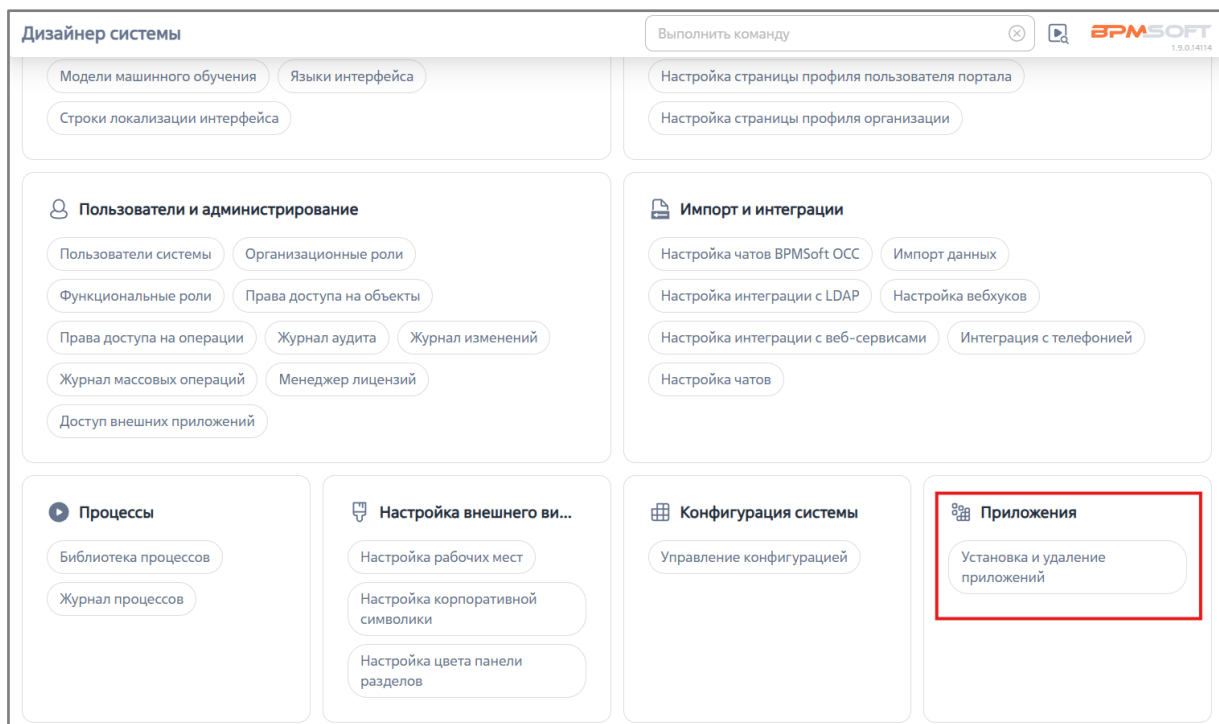


Рисунок 1 – Раздел «Приложения» в дизайнере системы

- На открывшейся странице нажмите кнопку «Добавить приложение» и выберите действие «Установить из файла» (Рисунок 2).

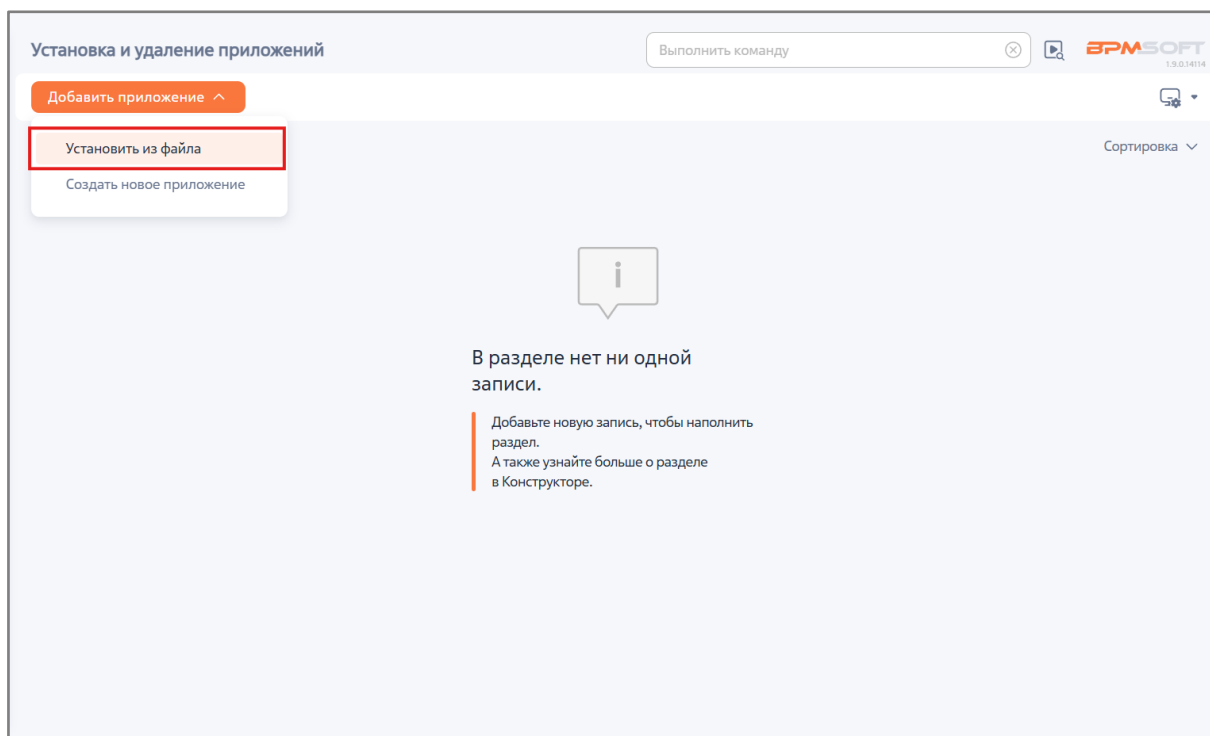


Рисунок 2 – Выбор способа добавления приложения

- В открывшемся окне нажмите кнопку «Выбрать файл».
- Выберите полученный на шаге 1 пакет YaGo (Рисунок 3).

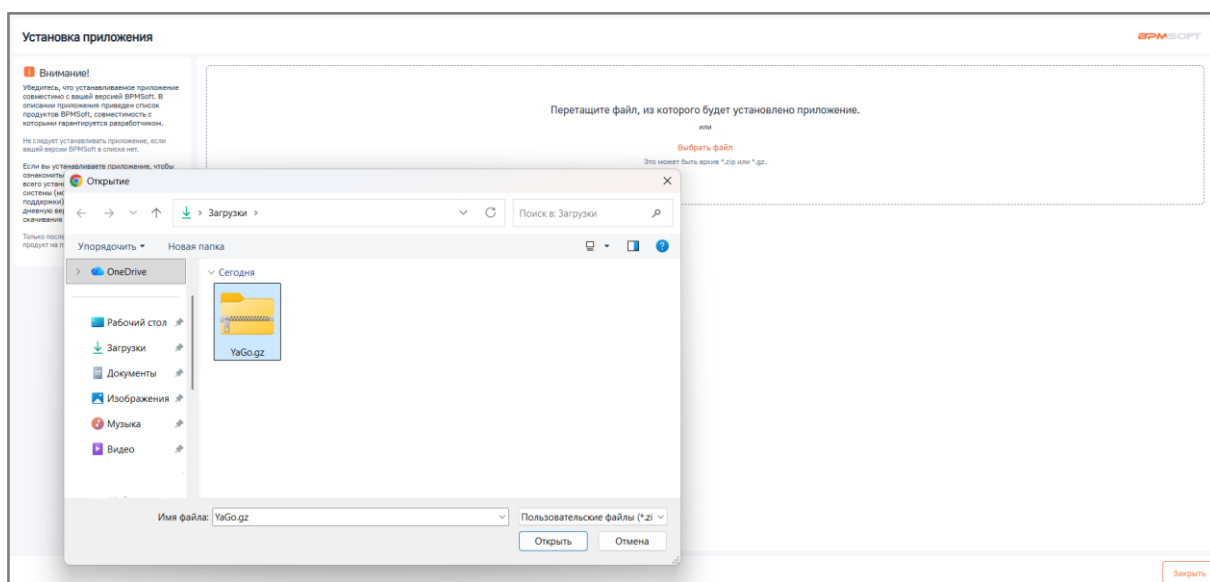


Рисунок 3 – Выбор пакета приложения для установки

- Дождитесь уведомления об успешной установке приложения (Рисунок 4).

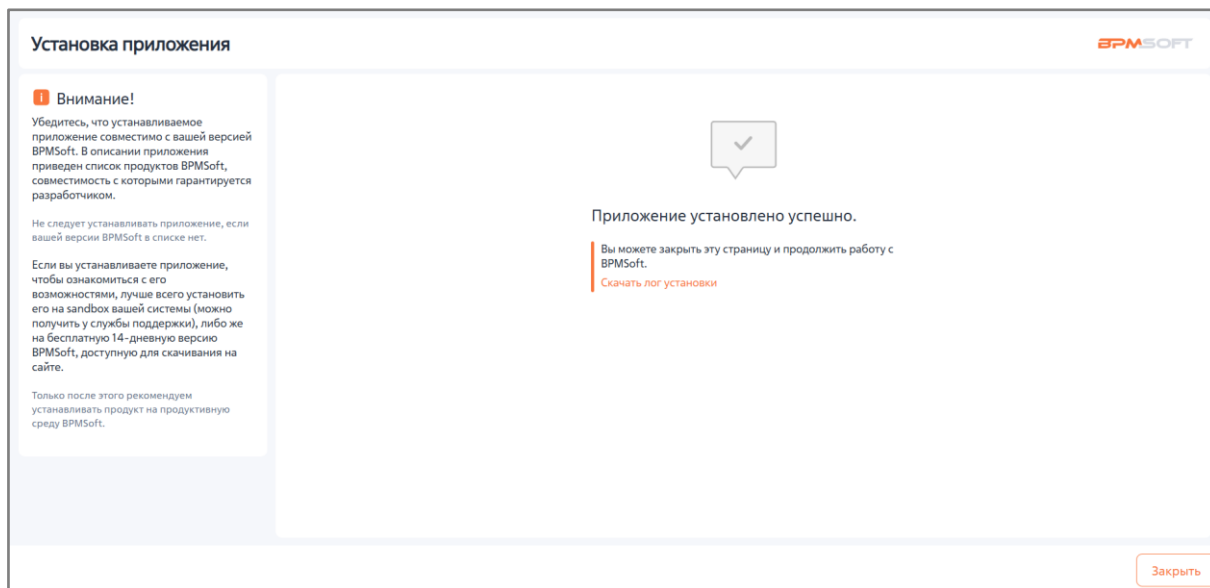


Рисунок 4 – Уведомление об успешной установке

1.2. Получение токена доступа и ID клиента Яндекс Go для бизнеса

Для доступа к API Яндекс Go для бизнеса необходимо получить OAuth-токен и Client ID. Для этого выполните следующие шаги:

- Войдите в личный кабинет Яндекс Go для бизнеса с учётной записью администратора.
- Перейдите в раздел управления API.
- Создайте OAuth-токен. Сохраните токен в надёжном месте — он понадобится при заполнении системной настройки.
- Скопируйте значение Client ID.

1.3. Получение API-ключа DaData

Для геокодирования адресов (преобразования текстового адреса в географические координаты) используется сервис DaData. Для получения ключа выполните следующие шаги:

- Зарегистрируйтесь на сайте dadata.ru.
- Создайте API-ключ в личном кабинете.
- Скопируйте основной API-ключ и секретный ключ.

Примечание: Для геокодирования используются две настройки: основной API-ключ (обязателен) и секретный ключ (обязателен для тарифов, требующих двойной аутентификации).

1.4. Получение ключа для JavaScript API Яндекс Карт

Для работы интерактивной карты в модальном окне заказа необходимо получить отдельный API-ключ.

Для этого выполните следующие шаги:

- Перейдите в Кабинет разработчика Яндекс Карт и авторизуйтесь под аккаунтом, связанным с вашей организацией.
- Создайте новый ключ для сервиса «JavaScript API».
- В поле «Ограничение по HTTP Referer» обязательно укажите домен, на котором будет работать ваша CRM. Это критически важно — без указания домена карта не будет отображаться.
- Скопируйте полученный ключ — он понадобится при заполнении системной настройки YaTaxiMapApiKey.

1.5. Заполнение системных настроек в BPMSoft

Для корректной работы приложения необходимо заполнить системные настройки. Для этого выполните следующие шаги:

- Авторизуйтесь в системе BPMSoft под пользователем с правами системного администратора.
- В дизайнере системы перейдите в раздел «Настройка системы» и выберите пункт «Системные настройки» (Рисунок 5).

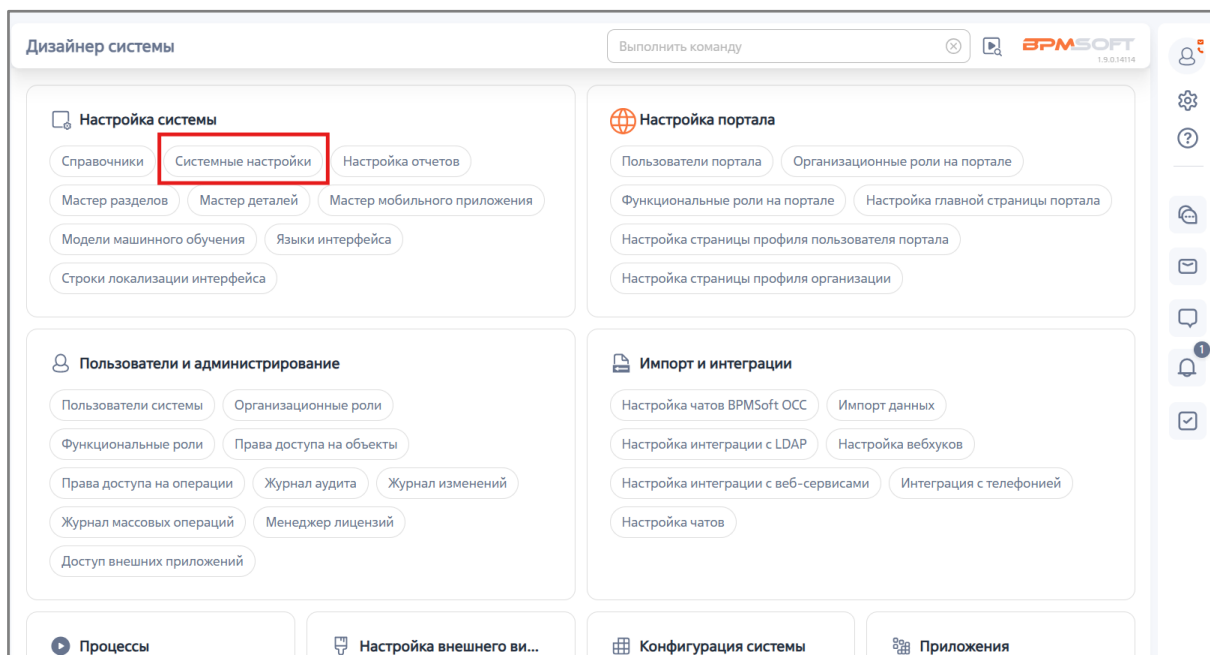


Рисунок 5 – Раздел «Настройка системы» в дизайнере системы

- Заполните системные настройки в соответствии с Таблица 1.

Таблица 1 – Заполнение системных настроек для приложения

Системная настройка	Заполнение
URL API Яндекс Go (YaTaxiApiUrl)	Базовый URL API. Найти актуальный URL можно в документации Яндекс Такси.
Токен доступа Яндекс Go (YaTaxiAccessToken)	OAuth-токен, полученный в разделе 1.2. Получение токена доступа и ID клиента Яндекс Go для бизнеса.
ID клиента Яндекс Go (YaTaxiGoCorpClientId)	Client ID, полученный в разделе 1.2. Получение токена доступа и ID клиента Яндекс Go для бизнеса.
API ключ DaData (DaDataAPIKey)	Основной API-ключ, полученный на dadata.ru (1.3. Получение API-ключа DaData).
Секретный API ключ DaData (YaTaxiDaDataAPISecretKey)	Секретный ключ, полученный на dadata.ru (1.3. Получение API-ключа DaData).
Включить отображение кнопки «Яндекс Go» (YaTaxiWidgetDisplaying)	true — кнопка видна на панели; false — скрыта.
Включить отображение кнопки «Яндекс Go» в адресе (YaTaxiShowButtonAddress)	true — кнопка видна рядом с полем адреса; false — скрыта.
Отобразить карту в форме заказа Яндекс Go (YaTaxiShowMapInOrderForm)	true — карта отображается в модальном окне; false — не отображается.
Ключ API Яндекс карт (YaTaxiMapApiKey)	Ключ, полученный в разделе 1.4. Получение ключа для JavaScript API Яндекс Карт. Оставить пустым, если карта не используется.

Важно о DaData: Для геокодирования используются две системные настройки: YaTaxiDaDataAPIKey (основной API-ключ, обязателен) и YaTaxiDaDataSecretKey.

Важно о значениях системных настроек: После установки значений в системных настройках рекомендуем перекомпилировать систему для их актуализации.

1.6. Назначение системной операции «Доступ к Яндекс Такси»

Приложение использует системную операцию «Доступ к Яндекс Такси» (YaTaxiCanUse) для разграничения доступа. Пользователи, которым разрешено заказывать такси, должны быть включены в эту операцию. Для назначения прав выполните следующие шаги:

- В дизайнере системы перейдите в раздел «Пользователи и администрирование» и выберите пункт «Права доступа на операции» (Рисунок 6).

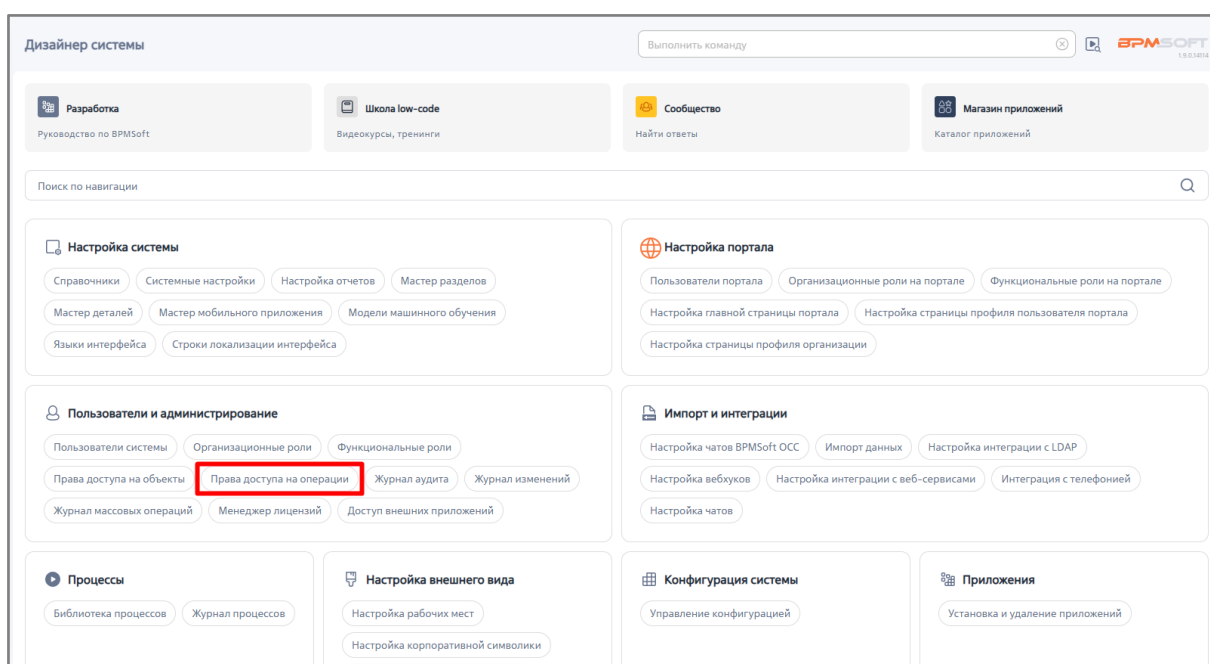


Рисунок 6 – Раздел «Пользователи и администрирование» в дизайнере системы

- Найдите операцию «Доступ к Яндекс Такси» (YaTaxiCanUse) (Рисунок 7).

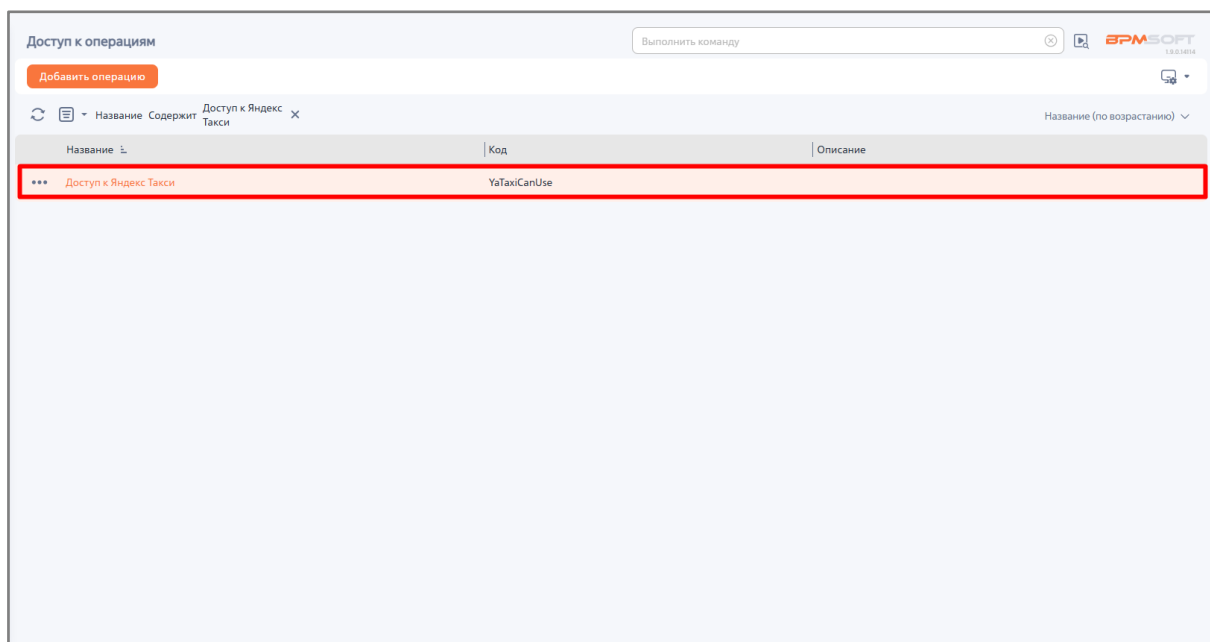


Рисунок 7 – Системная операция «Доступ к Яндекс Такси»

- В детали «Доступ к операции» добавьте нужного пользователя (Рисунок 8).

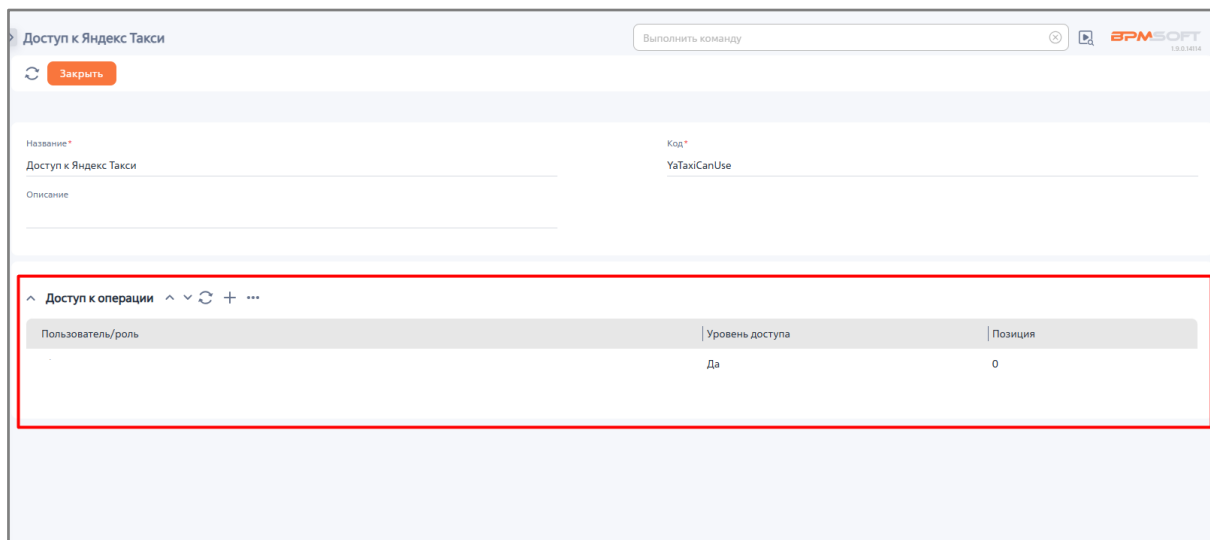


Рисунок 8 – Деталь «Доступ к операции»

- Сохраните изменения.

1.7. Проверка работоспособности

После завершения настройки выполните тестовый заказ такси для проверки корректности работы приложения:

- Авторизуйтесь в BPMSoft под пользователем, которому назначена операция «Доступ к Яндекс Такси» (YaTaxiCanUse).
- Откройте панель «Яндекс Go» (кнопка на левой панели) и нажмите «Заказать такси».
- В модальном окне:
 - убедитесь, что поле «Телефон» предзаполнено номером контакта (или введите валидный номер, зарегистрированный в Яндекс Go для бизнеса);
 - заполните поля «Адрес отправления» и «Адрес назначения» существующими адресами;
 - дождитесь появления карточек тарифов;
 - выберите любой тариф и нажмите «Заказать».
- После успешного заказа в панели в разделе «Активные заказы (сегодня)» появится карточка заказа со статусом «Поиск водителя».

Через некоторое время статус должен измениться, и в карточке отобразятся данные водителя и автомобиля (если они были назначены).

Если заказ создан и статус обновляется — приложение настроено корректно.